

Modelos
 BM25
 BM500
 BM600
 BM1200
 BM2500

Bombas hidráulicas manuales, modelos en una o dos velocidades, máxima durabilidad, portátiles, su construcción metálica y su tamaño maniobrable convierten a estas bombas en herramientas de calidad industrial.

Datos Técnicos	BM25	BM500	BM600	BM1200	BM2500
Presión máxima Bar	150	700	700	700	700
Depósito de aceite cm	2000	500	600	1.200	2.500
Velocidades	1	1	1	1	2
Peso Kg.	7,2	5,7	6	6,8	15



Mangueras de alta presión, SAE 100 R2, en unidades normalizadas de 1,5 y 2 metros con terminales




Acoples de cambio rápido de alta seguridad, para ser utilizados en presiones de hasta 100 Bar.



Manómetros de lectura directa en toneladas. Se proveen de 12, 20, 30, 60 Ton



La bomba hidro-neumática **ROCARU** es ideal para aplicaciones de producción, ensamble y mantenimiento. Provista de una alta calidad y bajo costo, la **BH1500** es la opción más práctica para el reemplazo de las bombas manuales.

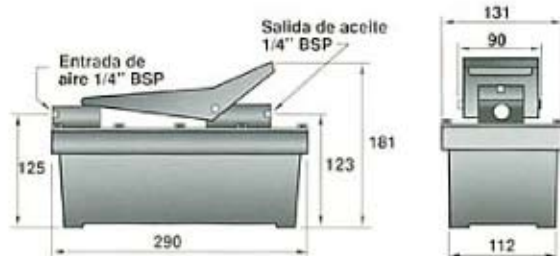

- Construcción duradera en acero y aluminio.
- Alto desempeño y rápida operación.
- Válvula de seguridad para la protección de circuitos hidráulicos.
- Reduce notablemente el cansancio del operador.
- Suministra presión hidráulica de hasta 700 Bar recibiendo presión neumática de 5 a 8 Bar.

Obtenga el mejor rendimiento en sus múltiples aplicaciones y descubra las nuevas posibilidades de uso que le proporciona la **BH1500**.

